

SOUČÁST PRŮJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

HYDRANT S TVAR. STÁLOU HADICÍ
DL. 30 m, TYP D25, PRO ZAZDĚNÍ

VEDENO POD STROPEM VOLNĚ

VEDENO POD STROPEM VOLNĚ

OSAZUJE PROFESE UT
PŘIPOJENÍ VIZ DETAIL

VEDENO PO STĚNĚ
U STROPU


VODOMĚRNÁ SESTAVA 2", Qmax = 10 m3/hod
VODOMĚR 5/4", Qn = 6 m3/hod
NA STĚNĚ, ZAKRYT ZÁKRYTEM S DVIŘKY

PE100 SPR11 63x5,7mm
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA "VPT"


Legenda zařizovacích předmětů

Označení	Popis
U	Umyvadlo keramické nástěnné 60 cm, kryt sifonu keramický, sifon plastový umyvadlový, baterie stojánková směšovací páková, 2 x rohový ventil 1/2" - 3/8", ve sprchách šaten jedno umyvadlo osadit níže. Nástěnný zásobník na mýdlo a papírové utěrky vždy pro dvojici umyvadel.
Ui	Umyvadlo invalidní nástěnné, sifon pro invalidní umyvadlo nerez, baterie stojánková pro invalidní umyvadlo směšovací, 2 x rohový ventil 1/2" - 3/8". Nástěnný zásobník a mýdlo a na papírové utěrky.
UMg	Umyvátko nástěnné keramické cca 46 cm (gastroprovoz), baterie automatická směšovací s radarovým ovládáním - stojánková, 2 x rohový ventil 1/2" - 3/8", sifon nerezový trubkový umyvadlový
WC	Klozet závěsný keramický, výška osazení standardní, podomítková splachovací nádržka, prkénko bílé s protibakteriální úpravou
WCi	Klozet závěsný keramický invalidní, výška osazení 50 cm, podomítková splachovací nádržka, prkénko bílé s protibakteriální úpravou, oddálené pneumatické splachování, pevné a sklápěcí madlo - nerezové
PS	Pisoár keramický nástěnný, se skrytým sifonem, s integrovaným radarovým splachováním 24 V, trafo 230 V / 24 V umístít v podhledu. Jeden pisoár v šatnách instalovat do snížené výšky.
SK	Sprchový kout vytvořený stavebně - viz stavební část - odtokový žlábek s nerezovým krytem se štěrbinou, s uzamčením proti odcizení, baterie s tlačným ventilem s nastavením doby toku, s možností nastavení teploty vody, sprchový set v provedení podomítkovém antivandál, s pevnou sprchovou hlavici. Zásobník na mýdlo vždy pro 2 sprchy.
SKi	Sprchový kout (pro invalidy) vytvořený stavebně - viz stavební část - odtokový žlábek s nerezovým krytem se štěrbinou, s uzamčením proti odcizení, baterie směšovací páková podomítková s přepínáním pevná / ruční sprcha, pevná sprchová hlavice a ruční sprchová hlavice s podomítkovým připojením. Sklápěcí sedátko, zásobník na mýdlo.

Legenda

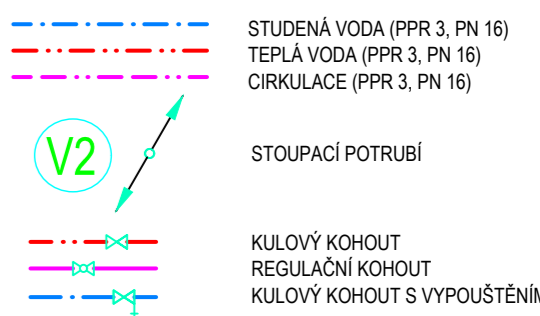

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém B.p.v.
±0.000 = 262,800 m.n.m.



GP, HIP:	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ BEJČEK BIZDRA DVORÁK ROKYCANOVA 30 PRAHA 3, 130 00 TEL: 271 772 639 FAX: 222 590 945 EMAIL: bbd@bbd.cz HTTP: www.bbd.cz IČO: 26149788 DIČ: CZ-26149788	KOOPERANT:	Vodopro Ing. Pavel Jakubů, Heleny Malířové 11, 169 00, Praha 6 Tel.: +420 233 081 981, www.vodopro.cz, IČO 727 57 442 email: vodopro@vodopro.cz	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
INVESTOR:		MĚSTO ROZTOKY NÁM. 5 KVĚTNA 2, ROZTOKY IČO: 00241610		
AKCE:	NOVÝ OBJEKT TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROZTOKY - ŽALOV parc.č. 2990/9, 2994/2, k.ú. ŽALOV (bývalá CIHELNA) ROZTOKY U PRAHY			
PROJEKTOVÝ STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ			
HIP:	ING. PAVEL BEJČEK	DATUM:	12/2019	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PAVEL JAKUBŮ	ZAKÁZKA Č.	03/2019	
VYPRACOVAL:	ING. PAVEL JAKUBŮ	MĚŘÍTKO:	1 : 100	
PROFESE:	ZTI - DOMOVNÍ VODOVOD A KANALIZACE	ČÁST:	D.1.4a	
VÝKRES:	VODOVOD - PŮDORYS 1.PP	Č.V.:	D.1.4a.02	
		ČÍSLO PARÉ:		